



Product Catalogus

Specialist in systemen van
Hekwerken en poorten

www.privacon.nl

PRIVACON BV
HEKWERKEN



Privacon Hekwerken is producent van hekwerken, passend in elke omgeving. Onze producten worden veelal geleverd aan andere hekwerkbedrijven, waarbij bij de productie onder Private Label, de identiteit van de afnemer gewaarborgd blijft. Omdat Privacon beschikt over een eigen productiefaciliteit, kunnen wij ons motto 'sterk in maatwerk' meer dan waar maken. Privacon heeft jarenlang ervaring in het produceren en leveren van hekwerken en toegangspoorten in alle soorten en maten. Onze oplossingen bewijzen dat effectieve bescherming perfect past bij een uitnodigende uitstraling. Daarnaast besteden we veel aandacht aan verbetering, evenals de ontwikkeling van nieuwe producten. We beschikken over een ruim standaard assortiment, maar door ons flexibele productieapparaat zijn ook vele "custom made" ontwerpen mogelijk. Duurzaamheid en veiligheid staan garant bij onze sfeervolle hekwerken!

De perfecte mix tussen toegankelijkheid en bescherming

Overzicht



Spijlenhekwerk

Punta	4
Rosa	4
Nika	4
Mykadoo	4
Rosa VS	4
Rosa XL	5
Taludvak	5
Slootwaaiers	6

Staafmatten

2D matten thermisch verzinkt 8/6/8 en 6/5/6	8
2D matten galvanisch verzinkt 8/6/8 en 6/5/6	9
3D matten	10
Zichtscheren	11
DSM Staander ø60mm	12
DSM Staander 60x40	13
DSM Staander RG1	14
DSM Staander RG2	15
Hekwerkaansluiting	16-17

Draaiporten

Liga	18-19
Teka	20-21
Mila	22-23
Maxi	24-25
Punta	26-27
Rosa	28-29
Rosa vs	30-31
Nika	32-33
Dura	34-35
Mykadoo	36-37

Schuifporten

Vrijdragende schuifporten Mini VDS	38-39
Vrijdragende schuifporten VDS	40-41
Rail schuifporten RSP	42-43

Doorrijdbeveiliging

Doorrijdbeveiliging Nika DRB	44
Doorrijdbeveiliging staanders	45

Automatisering

Aandrijfportaal VDS/RSP/DRB	46-47
Aandrijfkast Mini VDS	48-49

Gaashekwerk

Buizen en staanders	50
Harmonicagaas	51

Spijlenhekwerk

Uitvoeringen



Punta

Spijlen ≤H2000 Ø25 mm; >H2000 Ø30 mm



Rosa

Spijlen ≤H2000 Ø25 mm; >H2000 Ø30 mm



Nika

Spijlen ≤H2000 Ø25 mm; >H2000 Ø30 mm



Mykadoo

Spijlen Ø25mm



Rosa vs

Spijlen 25x25mm; overhoeks of recht

Verbindingen



Blinde verbinding

50x25 mm

Technische specificaties

- Paneelhoogte is afgewerkte hoogte +/- 50 mm bodemvrijheid.
- Paneelbreedte B2200mm
- Paneelbreedte met T-lip B2300mm
- Paneelbreedte Mykadoo B2294mm
- Boven- en onderkoker 50x25 mm
- Hart op hart afstand spijlen circa 150 mm
- Rosa ≥H1500 spijlen 45° afgeschuind
- Punta verkrijgbaar vanaf H1500
- Thermisch verzinkt (iso norm EN1461)
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773
- In alle RAL kleuren beschikbaar



Optie

- Bolprofiel 50x25/30



Spijlenhekwerk

Speciaal uitvoeringen



Rosa XL
Spijlen 25x25mm overhoeks

Verbindingen



Blinde verbinding
60x40 mm



Rosa Taludvak
Spijlen $\leq H2000$ $\varnothing 25$ mm; $> H2000$ $\varnothing 30$ mm

Technische specificaties Rosa XL

- Paneelhoogte is afgewerkte hoogte +/- 50 mm bodemvrijheid
- Paneelbreedte B2940 mm
- Boven- en onderkoker 60x40 mm
- Hart op hart afstand spijlen circa 150 mm
- Thermisch verzinkt (iso norm EN1461)
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773
- In alle RAL kleuren beschikbaar

Technische specificaties Rosa Taludvak

- Paneelbreedte horizontaal met T-lip B2250 mm
- Boven- en onder U-profiel 50x25 mm
- Hart op hart afstand spijlen max. circa 150 mm
- Thermisch verzinkt (iso norm EN1461)
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773
- In alle RAL kleuren beschikbaar



Slootwaaiers

Uitvoeringen



Punta sw
Spijlen ≤H2000 Ø25 mm; >H2000 Ø30 mm



Rosa sw
Spijlen ≤H2000 Ø25 mm; >H2000 Ø30 mm



Dura sw
Dubbelstaafmat 8/6/8


Technische specificaties

- Paneelbreedte B1000 mm
- Boven- en onderkoker 50x25 mm
- Hart op hart afstand spijlen circa 150 mm
- Punta sw: Boven, onder en zijkoker voorzien van puntenkam
- Rosa sw: Onder en zijkoker voorzien van puntenkam
- Dura sw: Boven en zijkoker voorzien van puntenkam
- Staander: 60x60 verlengd
- Thermisch verzinkt (iso norm EN1461)
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773
- In alle RAL kleuren beschikbaar



Opties

- Staander op voetplaat
- Slootwaaier in hoek van 45°
- Gaas-aansluiting
- DSM-aansluiting

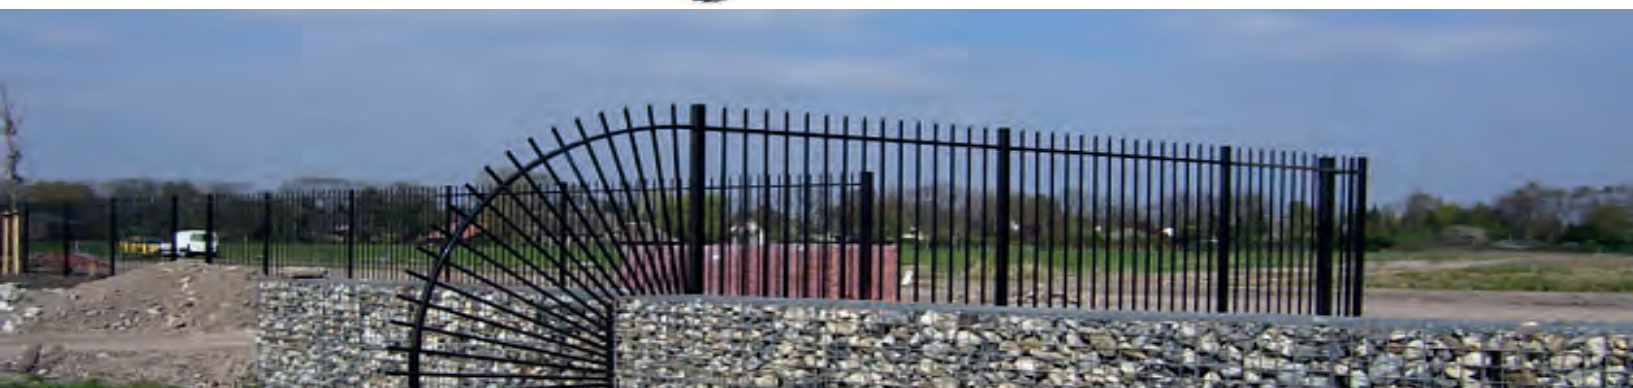



2D Staafmatten

Thermisch verzinkt

Uitvoeringen

Technische specificaties 8/6/8

- Horizontale draaddikte 2 x $\varnothing$ 8 mm.
- Verticale draaddikte 1 x $\varnothing$ 6 mm
- Paneel lengte 2510 mm; maaswijdte 50 x 200 mm
- Getrokken rondstaal 235 JRG blank
- Staafmatten H600 t/m H1400 worden standaard stekloos geleverd
- Op aanvraag zijn staafmatten H800 t/m H1400 ook beschikbaar met doorstekende punten
- Thermisch verzinkt (iso norm EN1461)
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773

Verpakking

- Blank : 50 stuks
- Verzinkt: 25 stuks
- Gecoat: 25 stuks

Uit voorraad leverbaar

RAL 6005
Mosgroen

RAL 6009
Dennengroen

Thermisch verzinkt

RAL 9005
Gitzwart

RAL 7016
Antracietgrijs

Technische specificaties 6/5/6

- Horizontale draaddikte 2 x $\varnothing$ 6 mm.
- Verticale draaddikte 1 x $\varnothing$ 5 mm
- Paneel lengte 2510 mm; maaswijdte 50 x 200 mm
- Getrokken rondstaal 235 JRG blank
- Staafmatten H600 t/m H1400 worden standaard stekloos geleverd
- Op aanvraag zijn staafmatten H800 t/m H1400 ook beschikbaar met doorstekende punten
- Thermisch verzinkt (iso norm EN1461)
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773

Verpakking

- Blank : 60 stuks
- Verzinkt: 30 stuks
- Gecoat: 30 stuks

Uit voorraad leverbaar

RAL 6005
Mosgroen

RAL 6009
Dennengroen

Thermisch verzinkt

RAL 9005
Gitzwart

RAL 7016
Antracietgrijs

Opties 8/6/8 en 6/5/6

- In alle RAL kleuren beschikbaar



PRIVACON BV
HEKWERKEN

2D Staafmatten

Galvanisch verzinkt

Uitvoeringen

Technische specificaties 8/6/8

- Horizontale draaddikte 2 x $\varnothing$ 8 mm.
- Verticale draaddikte 1 x $\varnothing$ 6 mm
- Paneel lengte 2510 mm; maaswijdte 50 x 200 mm
- Staafmatten H600 t/m H1400 worden standaard stekloos geleverd
- Op aanvraag zijn staafmatten H600 t/m H1400 ook beschikbaar met doorstekende punten
- Galvanisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 2081 EN12329
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773

Verpakking

- Gecoat: 25 stuks

Uit voorraad leverbaar

RAL 6005
Mosgroen

RAL 6009
Dennengroen

RAL 9005
Gitzwart

RAL 7016
Antracietgrijs

Opties 8/6/8 en 6/5/6

- In alle RAL kleuren beschikbaar



Technische specificaties 6/5/6

- Horizontale draaddikte 2 x $\varnothing$ 6 mm.
- Verticale draaddikte 1 x $\varnothing$ 5 mm
- Paneel lengte 2510 mm; maaswijdte 50 x 200 mm
- Staafmatten H600 t/m H1400 worden standaard stekloos geleverd
- Op aanvraag zijn staafmatten H600 t/m H1400 ook beschikbaar met doorstekende punten
- Galvanisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 2081 EN12329
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773

Verpakking

- Gecoat: 30 stuks


Uit voorraad leverbaar

RAL 6005
Mosgroen

RAL 6009
Dennengroen

RAL 9005
Gitzwart

RAL 7016
Antracietgrijs

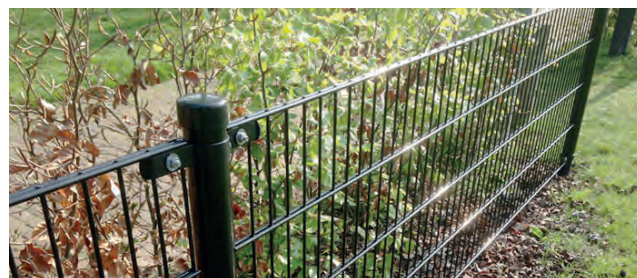

PRIVACON BV
HEKWERKEN

3D Staafmatten

Sendzimir verzinkt

Uitvoeringen

Technische specificaties

- Horizontale draaddikte 1 x $\varnothing$ 5 mm.
- Verticale draaddikte 1 x $\varnothing$ 5 mm
- Paneel lengte 2500 mm; maaswijdte 55 x 200 mm
- Beschikbare hoogtes: 1730, 1930 mm
- Sendzimir verzinkt volgens NEN-EN-ISO 10204
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773

Verpakking

- Gecoat: 50 stuks



Standaard kleuren

RAL 6005
Mosgroen

RAL 7016
Antracietgrijs

Optie: Lamel blindering



Standaard kleuren

RAL 6005
Mosgroen

RAL 7016
Antracietgrijs

Zichtschermen

Zichtschermen zijn ideaal voor het afsluiten van 2D staafmat hekwerken en een uitstekende manier om gewenste privacy te creëren. De zichtschermen zijn snel en simpel te monteren en zijn leverbaar in diverse kleuren.

Advies

Door de gesloten structuur staan de zichtschermen bloot aan een zeer hoge wind belasting. De staanders van het hekwerk en de fundering van de afsluiting dienen hieraan aangepast te zijn.

Zichtscherms op rol



Technische specificaties

- Te bevestigen met bijpassende klemmen
- De zichtschermen zijn UV bestendig en worden op rol geleverd
- De zichtschermen zijn uit PES/PVC vervaardigd
- De rollen zichtschermen zijn 35mtr lang en 190mm breed
- Zichtscherms worden bevestigd met twee bevestigingsklemmen per rij
- Bevestigingsklemmen zijn verkrijgbaar per 25 stuks in de kleur Gitzwart RAL 9005 en Mosgroen RAL 6005

Standaard kleuren


RAL 6005
Mosgroen

RAL 6009
Dennengroen

RAL 9005
Gitzwart

RAL 7016
Antracietgrijs

Zichtscherms stroken



Technische specificaties

- De zichtscherms zijn UV bestendig en worden in stroken geleverd
- De zichtscherms zijn uit PVC vervaardigd
- De stroken zichtscherms zijn 2,5mtr lang en 190mm breed

Standaard kleuren

RAL 6005
Mosgroen

RAL 7016
Antracietgrijs



DSM staander ø60mm

Afmetingstabel

Lengte staander	Hoogte staafmat	Aantal bevestigingen	Doorstekende punten
1850	800	3	nee
1850	1000	3	nee
2050	1200	4	nee
2300	1400	4	nee
2300	1630	4	ja
2500	1830	4	ja
2800	2030	5	ja
3300	2430	5	ja

afmetingen in mm

Bevestiging



Tussenstaander



Eindstaander



Hoekstaander



Poort aansluiting



Muur aansluiting

Specificaties

- Staander ø60,3mm
- Kunststof afdekkap
- Afstand tussen de staanders 2580mm
- Uit voorraad leverbaar

Opties

- Staander op voetplaat
- Paalkap met haakjes
- Breekmoer ipv standaard moer
- Overige RAL kleur (thermisch verzinkt en gecoat)



Standaard kleuren

Senzimir verzinkt (volgens NEN-EN-ISO 10204) en gecoat (volgens NEN-EN 15773)

RAL 9005
Gitzwart

RAL 6005
Mosgroen

RAL 7016
Antraciet grijs

RAL 6009
Dennengroen

Thermisch verzinkt
(EN1461)

DSM staander 60x40mm

Afmetingstabel

Lengte staander	Hoogte staafmat	Aantal bevestigingen	Doorstekende punten
1400	600	3	nee
1600	800	3	nee
1800	1000	3	nee
2000	1200	4	nee
2200	1400	4	nee
2400	1630	4	ja
2600	1830	4	ja
2800	2030	5	ja
3000	2230	5	ja
3200	2430	5	ja

afmetingen in mm

Bevestiging



Tussenstaander



Eindstaander



Hoekstaander



Poortansluiting



Muuraansluiting

Specificaties

- Staander koker 60x40mm
- Kunststof afdekkap
- RVS U compleet
- Afstand tussen de staanders 2520mm
- Uit voorraad leverbaar

Opties

- Staander op voetplaat
- Paalkap met haakjes
- Overige RAL kleur (thermisch verzinkt en gecoat)



Standaard kleuren

Senzimir verzinkt (volgens NEN-EN-ISO 10204) en gecoat (volgens NEN-EN 15773)

RAL 9005
Gitzwart

RAL 6005
Mosgroen

RAL 7016
Antraciet grijs

RAL 6009
Dennengroen

Thermisch verzinkt
(EN1461)

DSM staander RG1

Afmetingstabel

Lengte staander	Hoogte staafmat	Aantal bevestigingen	Doorstekende punten
1200	600	4	nee
1400	800	5	nee
1600	1000	6	nee
1800	1200	7	nee
2000	1400	8	nee
2200	1630	9	ja
2400	1830	10	ja
2600	2030	11	ja
2800	2230	12	ja
3000	2430	13	ja

afmetingen in mm

Bevestiging



Tussenstaander



Eindstaander



Hoekstaander



Poortansluiting



Muuraansluiting

Specificaties

- Staander koker 60x40mm
- Kunststof afdekkap
- Kunststof afstandhouder met alu-blindklinkmoer
- Doorlopende afdeklijst 40x5
- Inclusief inbusbout
- Afstand tussen de staanders 2520mm
- Uit voorraad leverbaar: RAL 6005/7016/Verzinkt

Opties

- Staander op voetplaat
- Alu-afdekkap met overstek
- Gelaste afdekkap
- Doorboring 45mm
- Verlenging staander

Standaard kleuren

Senzimir verzinkt (volgens NEN-EN-ISO 10204) en gecoat (volgens NEN-EN 15773)

RAL 9005
Gitzwart

RAL 6005
Mosgroen

RAL 7016
Antraciet grijs

RAL 6009
Dennengroen

Thermisch verzinkt
(EN1461)

PRIVACON BV
HEKWERKEN

DSM staander RG2

Afmetingstabel

Lengte staander	Hoogte staafmat	Aantal bevestigingen	Doorstekende punten
1200	600	3	nee
1400	800	3	nee
1600	1000	3	nee
1800	1200	4	nee
2000	1400	4	nee
2200	1630	4	ja
2400	1830	4	ja
2600	2030	5	ja
2800	2230	5	ja
3000	2430	5	ja

afmetingen in mm

Bevestiging



Tussenstaander



Eindstaander



Hoekstaander



Poort aansluiting



Muuraansluiting

Specificaties

- Staander koker 60x40mm
- Kunststof afdekkap
- Kunststof afstandhouder met alu-blindklinkmoer
- RVS afdekplaatje
- Inclusief inbusbout
- Afstand tussen de staanders 2520mm

Opties

- Staander op voetplaat
- Alu-afdekkap met overstek
- Gelaste afdekkap
- Doorboring 45mm
- Verlenging staander

Standaard kleuren

Senzimir verzinkt (volgens NEN-EN-ISO 10204) en gecoat (volgens NEN-EN 15773)

RAL 9005
Gitzwart

RAL 6005
Mosgroen


RAL 7016
Antraciet grijs

RAL 6009
Dennengroen

Thermisch verzinkt
(EN1461)

Hekwerk aansluiting

Gaasspan aansluiting



Gaasspan aansluiting

Beschikbare lengtes

1100
1350
1600
1900
2100

afmetingen in mm

DSM bevestiging



DSM hoekstrip en tegenstrip

Beschikbare lengtes

645
845
1045
1245
1445
1645
1845
2045
2245
2445

afmetingen in mm

Technische specificaties

- Gaasspan aansluiting $\varnothing 8$ mm

Technische specificaties

- Hoekstrip met tegenstrip
- Hoekstrip 50x30x5
- Tegenstrip 40x5
- Inclusief bevestigingsmateriaal

Standaard kleuren

RAL 6005
Mosgroen

RAL 6009
Dennengroen

RAL 9005
Gitzwart

RAL 7016
Antraciet grijs

Thermisch verzinkt
(EN1461)

Standaard kleuren

- In alle RAL kleuren beschikbaar





DSM U-aansluitlijst



U-aansluitlijst

Beschikbare lengtes

1040

1240

1440

1640

1840

2040

afmetingen in mm

RVS bevestigingshoek



RVS bevestigingshoek

Mat hoogte

Aantal RVS hoeken

600

2

800

2

1000

2

1200

2

1400

3

1630

3

1830

3

2030

3

2230

4

2430

4

afmetingen in mm

Technische specificaties

- Instelbare hoek

Technische specificaties

- RVS Hoek
- RVS Tegenplaatje

Standaard kleuren

RAL 6005
Mosgroen

RAL 7016
Antraciet grijs

Thermisch verzinkt
(EN1461)

Standaard kleuren

- RVS



Draaipoorten type Liga

Uitvoeringen

Standaard hoogtes: 1000, 1250, 1500, 1800, 2000mm

Breedte Looppoort	Breedte Dubbele poort	Palen	Kopstijl	Scharnierstijl	Bovenligger	Onderligger
1000	2000	ø60	40x40	40x40	35x35	35x35
1200	2400					
1500	3000					
2000	4000					

afmetingen in mm





Technische specificaties

- Kop- en scharnierstijl koker 40x40; boven en onderligger koker 35x35
- Regelbare scharnieren met roestvrijstalen scharnierassen M12, inclusief aluminium versterigde scharnieroopen voor extra stabiliteit
- Ingelaste gaasmat 50x50x4 met gegolfde horizontale draad
- Vleugelhoogte is poorthoogte +/- 50 mm bodemvrijheid
- Locinox slot met kunststof slotkast en roestvrijstalen binnenwerk, dag- en nachtschoot en een kunststof krukstel, inclusief 3 sleutels
- Kunststof slotvanger met beugel-bevestiging
- Opschroefbare grondgrendel bij dubbele poort
- Poorten zijn verpakt in krimpfolie en voorzien van 4 kunststof beschermhoekjes
- Staanders zijn verpakt per 2 stuks in krimpfolie, waarbij de scharnierstaander is voorbereid t.b.v. de regelbare M12 scharnieren
- Poortvleugel is thermisch verzinkt (iso norm EN1461)
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773

Opties

- Poortset met tegenkast (eventueel bij dubbele poorten toe te passen)
- Extra opschroefbare grondgrendel bij dubbele poorten, om de 2e vleugel in openstand te kunnen vergrendelen.
- In alle RAL kleuren beschikbaar



Standaard kleuren

RAL 9005
Gitzwart

RAL 6005
Mosgroen

RAL 6009
Dennengroen



Locinox slotkast
met klink



Versterkte verstelbare
scharnieren 90° opening



Grondgrendel type VSFQ
bij dubbele poort



Tegenkast
Optioneel


Draaipoorten type Teka

Uitvoeringen

Standaard hoogtes: 850, 1050, 1250, 1450, 1650, 1850, 2050mm

Breedte Looppoort	Breedte Dubbele poort	Palen	Kopstijl	Scharnierstijl	Bovenligger	Onderligger
1000	2000	60x60	40x40	40x40	40x40	40x40
1250	2500					
1500	3000	80x80				
2000	4000					

afmetingen in mm

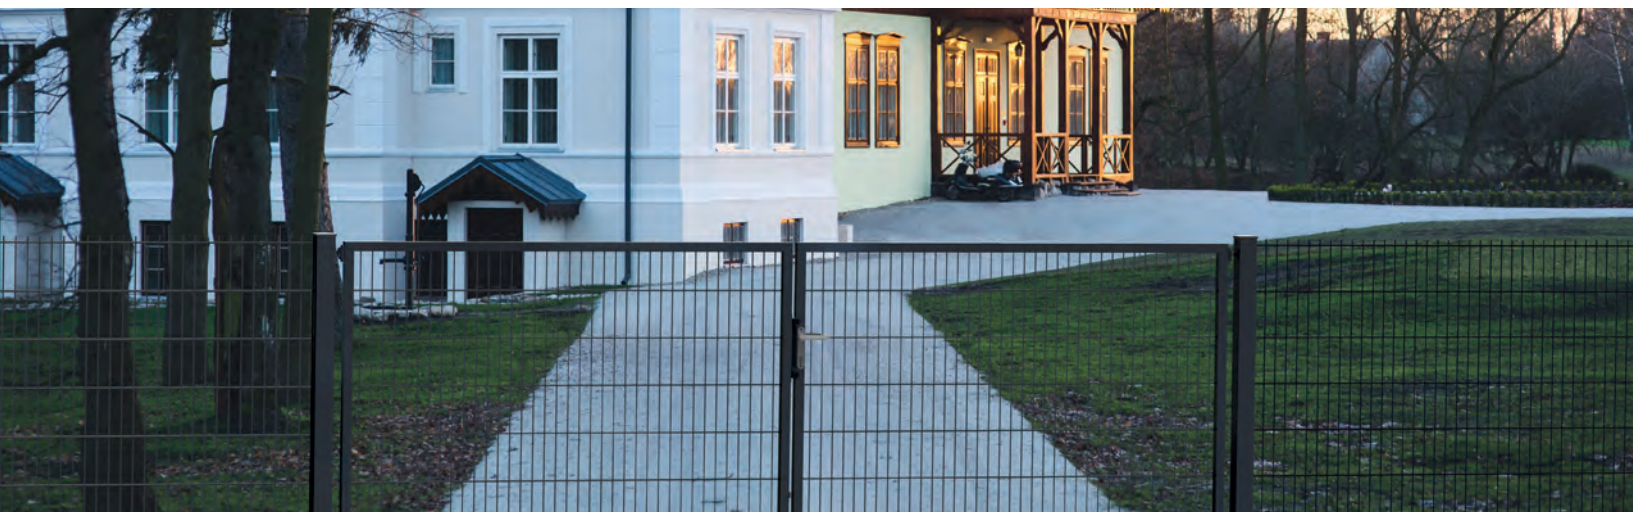



Technische specificaties

- 180° scharnieren, 4-dimensionaal regelbaar, zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren
- Kokerprofiel 40x40mm, in verstek gelast
- Kunststof paalkappen
- Poortvleugels zijn zowel geschikt voor uitvoering looppoort als wel dubbele poort
- Poortvulling met dubbelstaafmat type 6/5/6
- Vleugelhoogte is poorthoogte +/- 50 mm bodemvrijheid
- Opschroefbare grondgrendel bij dubbele poort
- Locinox slot met roestvrijstalen binnenwerk, dagschoot, valhaak, aluminium krukstel en afdekplaat, inclusief 3 sleutels
- Roestvrijstalen inbouw slotvanger type SFKI
- Poortvleugel is thermisch verzinkt (iso norm EN1461)
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773.

Opties

- Opschroefbare grondgrendel bij enkele poorten, om de vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Extra opschroefbare grondgrendel bij dubbele poorten, om de 2e vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Opschroefbare puntenkam
- Opschroefbare gaasaansluiting
- Opschroefbare staafmataansluiting
- Aluminium paalkappen
- In alle RAL kleuren beschikbaar



Standaard kleuren

RAL 9005
Gitzwart

RAL 6005
Mosgroen

RAL 7016
Antraciet grijs

RAL 6009
Dennengroen

Thermisch verzinkt



Locinox Fortylock slot
met aluminium afdekplaat



180° scharnier
4 dimensionaal regelbaar



Grondgrendel type VSFQF
bij dubbele poort



Montageschild slotvanger
dubbele poorten



Draaipoorten type Mila

Uitvoeringen

Standaard hoogtes: 850, 1050, 1250, 1450, 1650, 1850, 2050, 2250, 2450mm

Breedte Looppoort	Breedte Dubbele poort	Palen	Kopstijl	Scharnierstijl	Bovenligger	Onderligger
1000	2000	60x60	40x40	40x40	40x40	40x40
1250	2500					
1500	3000	80x80				
2000	4000	100x100				
2500	5000					

afmetingen in mm





Technische specificaties

- 180° scharnieren, 4-dimensionaal regelbaar, zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren
- Kokerprofiel 40x40mm, in verstek gelast
- Kunststof paalkappen
- Poortvleugels zijn zowel geschikt voor uitvoering looppoort als wel dubbele poort
- Poortvulling met dubbelstaafmaat type 8/6/8
- Vleugelhoogte is poorthoogte +/- 50 mm bodemvrijheid
- Opschroefbare grondgrendel bij dubbele poort
- Locinox slot met roestvrijstalen binnenwerk, dag- en nachtschoot en een aluminium krukstel, inclusief 3 sleutels
- Poortset met tegenkast bij dubbele poorten
- Regelbaar aluminium slotvanger
- Thermisch verzinkt (iso norm EN1461)
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773.

Opties

- Opschroefbare grondgrendel bij enkele poorten, om de vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Extra opschroefbare grondgrendel bij dubbele poorten, om de 2e vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Opschroefbare puntenkam
- Opschroefbare gaasaansluiting
- Opschroefbare staafmataansluiting
- Poortpalen met gelaste gaasaansluiting en kunststof paalkap
- Aluminium paalkappen
- In alle RAL kleuren beschikbaar



Standaard kleuren

RAL 9005
Gitzwart

RAL 6009
Dennengroen

Thermisch verzinkt



Locinox aluminium slotkast
in RAL kleur




180° scharnier
4 dimensionaal regelbaar



Grondgrendel type VSFQF
bij dubbele poort



Tegenkast

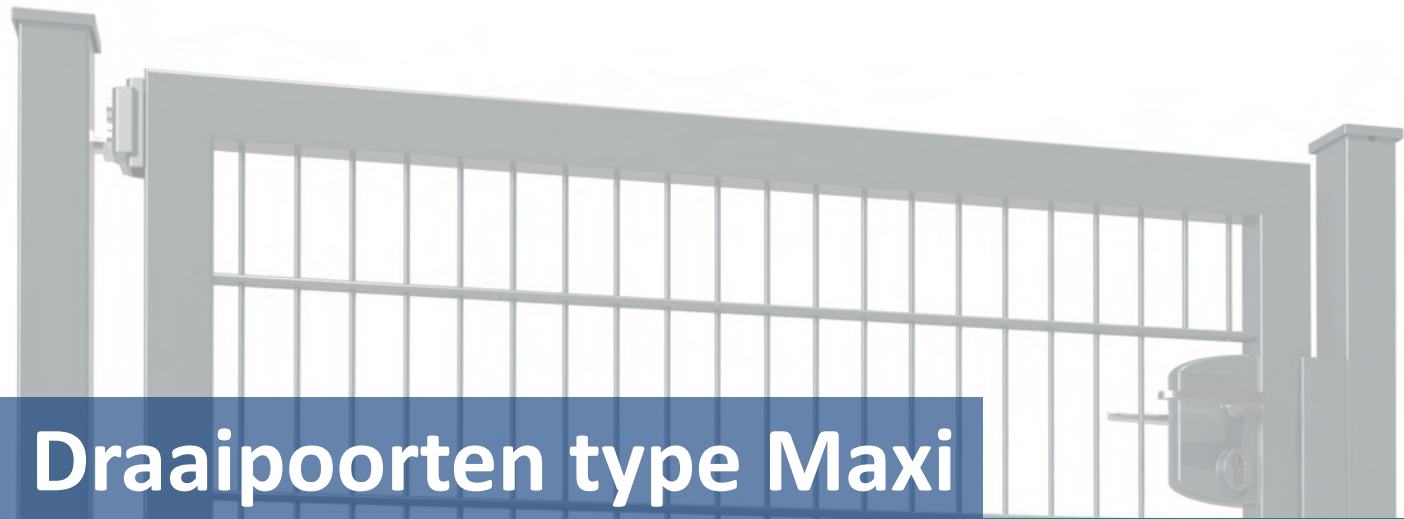

Draaipoorten type Maxi

Uitvoeringen

Standaard hoogtes: 850, 1050, 1250, 1450, 1650, 1850, 2050mm

Breedte Looppoort	Breedte Dubbele poort	Palen	Kopstijl	Scharnierstijl	Bovenligger	Onderligger
1000	2000	60x60 of 80x80	60x40	60x40	60x40	60x40
1250	2500					
1500	3000	80x80 of 100x100				
2000	4000	100x100				
2500	5000					

afmetingen in mm





Technische specificaties

- 180° scharnieren, 4-dimensionaal regelbaar, zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren
- Kokerprofiel 60x40mm in verstek gelast
- Gelaste paalkappen
- Poortvleugels zijn zowel geschikt voor uitvoering looppoort als wel dubbele poort
- Poortvulling met dubbelstaafmat type 8/6/8
- Vleugelhoogte is poorthoogte +/- 50 mm bodemvrijheid
- Opschroefbare grondgrendel bij dubbele poort
- Locinox slot met roestvrijstalen binnenwerk, dag- en nachtschoot en een aluminium krukstel, inclusief 3 sleutels
- Regelbaar aluminium slotvanger
- Poortset met tegenkast bij dubbele poorten
- Thermisch verzinkt (iso norm EN1461)
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773.

Opties

- Opschroefbare grondgrendel bij enkele poorten, om de vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Extra opschroefbare grondgrendel bij dubbele poorten, om de 2e vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Opschroefbare puntenkam
- Opschroefbare gaasaansluiting
- Opschroefbare staafmataansluiting
- Poortpalen met gelaste staafmataansluiting en kunststof paalkap
- In alle RAL kleuren beschikbaar



Standaard kleuren

RAL 7016
Antraciet grijs

RAL 6005
Mosgroen

Thermisch verzinkt



Locinox aluminium slotkast
in RAL kleur



180° scharnier
4 dimensionaal regelbaar



Grondgrendel type VSFQF
bij dubbele poort



Tegenkast



Draaipoorten type Punta

Uitvoeringen

Standaard hoogtes: 1500, 1800, 2000, 2500mm

Breedte Looppoort	Breedte Dubbele poort	Palen	Kopstijl	Scharnierstijl	Bovenligger	Onderligger				
1000	2000	80x80	50x50	50x50	50x50	50x50				
1250	2500									
1500	3000									
-	3500	100x100					50x50	50x50	50x50	
2000	4000									
-	4500									
2500	5000									
-	5500									
3000	6000	120x120			50x50	70x50				70x50
-	6500									
3500	7000									
4000	8000									
4500	9000									
5000	10000	150x150		70x50				70x50	70x50	
5500	11000	160x160								
6000	12000									
		200x200	80x60	80x60		80x60	80x60			

afmetingen in mm





Technische specificaties

- 180° scharnieren, 4-dimensionaal regelbaar, zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren
- Kunststof paalkappen
- Poortvulling: ≤ H2000mm: Spijlen $\varnothing 25\text{mm}$
 > H2000mm: Spijlen $\varnothing 30\text{mm}$
- Poortvleugel is voorzien van puntenkam
- Vleugelhoogte is poorthoogte +/- 50 mm bodemvrijheid
- Opschroefbare grondgrendel, type VSFQF, bij dubbele poorten ≤ H800mm
- Inwendige grondgrendel, type Suby, bij dubbele poorten vanaf H1000mm
- Betonnen aanslagblok bij dubbele poorten
- Locinox slot met roestvrijstalen binnenwerk, dag- en nachtschoot en een aluminium krukstel, inclusief 3 sleutels
- Locinox veiligheidsslotvanger, type Secura
- Thermisch verzinkt (iso norm EN1461)
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773.

Opties

- (Opschroefbare) grondgrendel bij enkele poorten, om de vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Extra opschroefbare grondgrendel bij dubbele poorten, om de 2e vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Poortvanger, om de vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Gaasaansluiting, opschroefbaar of gelast
- Staafmataansluiting, opschroefbaar of gelast
- Aluminium paalkappen

Standaard kleuren

- In alle RAL kleuren beschikbaar



Locinox Secura-slotvanger
in RAL kleur



180° scharnier
4 dimensionaal regelbaar



Grondgrendel type VSFQF
bij dubbele poort ≤ H800



Grondgrendel type Suby
bij dubbele poort vanaf H1000



Draaipoorten type Rosa

Uitvoeringen

Standaard hoogtes: 800, 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500mm

Breedte Looppoort	Breedte Dubbele poort	Palen	Kopstijl	Scharnierstijl	Bovenligger	Onderligger				
1000	2000	80x80	50x50	50x50	50x50	50x50				
1250	2500									
1500	3000									
-	3500	100x100					50x50	50x50	50x50	
2000	4000									
-	4500									
2500	5000									
-	5500									
3000	6000	120x120			50x50	70x50				70x50
-	6500									
3500	7000									
4000	8000									
4500	9000									
5000	10000	150x150		70x50				70x50	70x50	
5000	10000	160x160								
5500	11000	200x200		80x60		80x60	80x60	80x60		
6000	12000									

afmetingen in mm





Technische specificaties

- 180° scharnieren, 4-dimensionaal regelbaar, zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren
- Kunststof paalkappen
- Poortvulling: ≤ H2000mm: Spijlen $\varnothing 25\text{mm}$
 > H2000mm: Spijlen $\varnothing 30\text{mm}$
- Spijlen zijn vanaf H1500 afgeschuind
- Vleugelhoogte is poorthoogte +/- 50 mm bodemvrijheid
- Opschroefbare grondgrendel, type VSFQF, bij dubbele poorten ≤ H800mm
- Inwendige grondgrendel, type Suby, bij dubbele poorten vanaf H1000mm
- Betonnen aanslagblok bij dubbele poorten
- Locinox slot met roestvrijstalen binnenwerk, dag- en nachtschoot en een aluminium krukstel, inclusief 3 sleutels
- Locinox veiligheidsslotvanger, type Secura
- Thermisch verzinkt (iso norm EN1461)
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773.

Opties

- (Opschroefbare) grondgrendel bij enkele poorten, om de vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Extra opschroefbare grondgrendel bij dubbele poorten, om de 2e vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Poortvanger, om de vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Gaasaansluiting, opschroefbaar of gelast
- Staafmataansluiting, opschroefbaar of gelast
- Aluminium paalkappen

Standaard kleuren

- In alle RAL kleuren beschikbaar



Locinox Secura-slotvanger
in RAL kleur



180° scharnier
4 dimensionaal regelbaar



Grondgrendel type VSFQF
bij dubbele poort ≤ H800



Grondgrendel type Suby
bij dubbele poort vanaf H1000



Draaipoorten type Rosa vs

Uitvoeringen

Standaard hoogtes: 800, 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500mm

Breedte Looppoort	Breedte Dubbele poort	Palen	Kopstijl	Scharnierstijl	Bovenligger	Onderligger				
1000	2000	80x80	50x50	50x50	50x50	50x50				
1250	2500									
1500	3000									
-	3500	100x100					50x50	50x50	50x50	
2000	4000									
-	4500									
2500	5000									
-	5500									
3000	6000	120x120			50x50	70x50				70x50
-	6500									
3500	7000									
4000	8000									
4500	9000									
5000	10000	150x150		70x50				70x50	70x50	
5000	10000	160x160								
5500	11000	200x200	80x60	80x60		80x60	80x60			
6000	12000									

afmetingen in mm





Technische specificaties

- 180° scharnieren, 4-dimensionaal regelbaar, zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren
- Kunststof paalkappen
- Poortvulling: Spijlen 25x25
Recht of overhoeks geplaatst
- Spijlen zijn vanaf H1500 afgeschuind
- Vleugelhoogte is poorthoogte +/- 50 mm bodemvrijheid
- Opschroefbare grondgrendel, type VSFQF, bij dubbele poorten ≤ H800mm
- Inwendige grondgrendel, type Suby, bij dubbele poorten vanaf H1000mm
- Betonnen aanslagblok bij dubbele poorten
- Locinox slot met roestvrijstalen binnenwerk, dag- en nachtschoot en een aluminium krukstel, inclusief 3 sleutels
- Locinox veiligheidsslotvanger, type Secura
- Thermisch verzinkt (iso norm EN1461)
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773.

Opties

- (Opschroefbare) grondgrendel bij enkele poorten, om de vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Extra opschroefbare grondgrendel bij dubbele poorten, om de 2e vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Poortvanger, om de vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Gaasaansluiting, opschroefbaar of gelast
- Staafmataansluiting, opschroefbaar of gelast
- Aluminium paalkappen

Standaard kleuren

- In alle RAL kleuren beschikbaar



Locinox Secura-slotvanger
in RAL kleur



180° scharnier
4 dimensionaal regelbaar



Grondgrendel type VSFQF
bij dubbele poort ≤ H800



Grondgrendel type Suby
bij dubbele poort vanaf H1000



Draaipoorten type Nika

Uitvoeringen

Standaard hoogtes: 800, 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500mm

Breedte Looppoort	Breedte Dubbele poort	Palen	Kopstijl	Scharnierstijl	Bovenligger	Onderligger				
1000	2000	80x80	50x50	50x50	50x50	50x50				
1250	2500									
1500	3000									
-	3500	100x100					50x50	50x50	50x50	
2000	4000									
-	4500									
2500	5000									
-	5500									
3000	6000	120x120			50x50	70x50				70x50
-	6500									
3500	7000									
4000	8000									
4500	9000									
5000	10000	150x150		70x50				70x50	70x50	
5500	11000	160x160								
6000	12000	200x200	80x60	80x60		80x60	80x60			

afmetingen in mm





Technische specificaties

- 180° scharnieren, 4-dimensionaal regelbaar, zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren
- Kunststof paalkappen
- Poortvulling: ≤ H2000mm: Spijlen ø25mm
> H2000mm: Spijlen ø30mm
- Vleugelhoogte is poorthoogte +/- 50 mm bodemvrijheid
- Opschroefbare grondgrendel, type VSFQF, bij dubbele poorten ≤ H800mm
- Inwendige grondgrendel, type Suby, bij dubbele poorten vanaf H1000mm
- Betonnen aanslagblok bij dubbele poorten
- Locinox slot met roestvrijstalen binnenwerk, dag- en nachtschoot en een aluminium krukstel, inclusief 3 sleutels
- Locinox veiligheidsslotvanger, type Secura
- Thermisch verzinkt (iso norm EN1461)
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773.

Opties

- (Opschroefbare) grondgrendel bij enkele poorten, om de vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Extra opschroefbare grondgrendel bij dubbele poorten, om de 2e vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Poortvanger, om de vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Gaasaansluiting, opschroefbaar of gelast
- Staafmataansluiting, opschroefbaar of gelast
- Aluminium paalkappen

Standaard kleuren

- In alle RAL kleuren beschikbaar



Locinox Secura-slotvanger
in RAL kleur



180° scharnier
4 dimensionaal regelbaar



Grondgrendel type VSFQF
bij dubbele poort ≤ H800



Grondgrendel type Suby
bij dubbele poort vanaf H1000



Draaipoorten type Dura

Uitvoeringen

Standaard hoogtes: 850, 1050, 1250, 1450, 1650, 1850, 2050, 2250, 2450mm

Breedte Looppoort	Breedte Dubbele poort	Palen	Kopstijl	Scharnierstijl	Bovenligger	Onderligger				
1000	2000	80x80	50x50	50x50	50x50	50x50				
1250	2500									
1500	3000									
-	3500	100x100					50x50	50x50	50x50	
2000	4000									
-	4500									
2500	5000									
-	5500									
3000	6000	120x120			50x50	70x50				70x50
-	6500									
3500	7000									
4000	8000									
4500	9000									
5000	10000	150x150		70x50				70x50	70x50	
5500	11000	160x160								
6000	12000	200x200								
		80x60	80x60	80x60		80x60				

afmetingen in mm





Technische specificaties

- 180° scharnieren, 4-dimensionaal regelbaar, zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren
- Kunststof paalkappen
- Poortvulling: Dubbelstaafmat-vulling type 8/6/8
- Vleugelhoogte is poorthoogte +/- 50 mm bodemvrijheid
- Opschroefbare grondgrendel, type VSFQF, bij dubbele poorten ≤ H800mm
- Inwendige grondgrendel, type Suby, bij dubbele poorten vanaf H1000mm
- Betonnen aanslagblok bij dubbele poorten
- Locinox slot met roestvrijstalen binnenwerk, dag- en nachtschoot en een aluminium krukstel, inclusief 3 sleutels
- Locinox veiligheidsslotvanger, type Secura
- Thermisch verzinkt (iso norm EN1461)
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773.

Opties

- (Opschroefbare) grondgrendel bij enkele poorten, om de vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Extra opschroefbare grondgrendel bij dubbele poorten, om de 2e vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Poortvanger, om de vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Puntenkam, opschroefbaar of gelast
- Gaasaansluiting, opschroefbaar of gelast
- Staafmataansluiting, opschroefbaar of gelast
- Aluminium paalkappen

Standaard kleuren

- In alle RAL kleuren beschikbaar



Locinox Secura-slotvanger
in RAL kleur



180° scharnier
4 dimensionaal regelbaar



Grondgrendel type VSFQF
bij dubbele poort ≤ H800



Grondgrendel type Suby
bij dubbele poort vanaf H1000



Draaipoorten type Mykadoo

Uitvoeringen

Standaard hoogtes: 800, 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500mm

Breedte Looppoort	Breedte Dubbele poort	Palen	Kopstijl	Scharnierstijl	Bovenligger	Onderligger				
1000	2000	80x80	50x50	50x50	50x50	50x50				
1250	2500									
1500	3000									
-	3500	100x100					50x50	50x50	50x50	
2000	4000									
-	4500									
2500	5000									
-	5500									
3000	6000	120x120			50x50	70x50				70x50
-	6500									
3500	7000									
4000	8000									
4500	9000									
5000	10000	150x150		70x50				70x50	70x50	
5500	11000	160x160								
6000	12000									
		200x200	80x60	80x60		80x60	80x60			

afmetingen in mm





Technische specificaties

- 180° scharnieren, 4-dimensionaal regelbaar, zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren
- Kunststof paalkappen
- Poortvulling: Spijlen $\varnothing 25\text{mm}$
Spijlen zijn aan beide zijdes van de liggers gelast
Maximale opening tussen de spijlen is 110mm
- Vleugelhoogte is poorthoogte +/- 50 mm bodemvrijheid
- Opschroefbare grondgrendel, type VSFQF, bij dubbele poorten $\leq H800\text{mm}$
- Inwendige grondgrendel, type Suby, bij dubbele poorten vanaf $H1000\text{mm}$
- Betonnen aanslagblok bij dubbele poorten
- Locinox slot met roestvrijstalen binnenwerk, dag- en nachtschoot en een aluminium krukstel, inclusief 3 sleutels
- Locinox veiligheidsslotvanger, type Secura
- Thermisch verzinkt (iso norm EN1461)
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773.

Opties

- (Opschroefbare) grondgrendel bij enkele poorten, om de vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Extra opschroefbare grondgrendel bij dubbele poorten, om de 2e vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Poortvanger, om de vleugel in openstand te kunnen vergrendelen
- Gaasaansluiting, opschroefbaar of gelast
- Staafmataansluiting, opschroefbaar of gelast
- Aluminium paalkappen

Standaard kleuren

- In alle RAL kleuren beschikbaar



Locinox Secura-slotvanger
in RAL kleur



180° scharnier
4 dimensionaal regelbaar



Grondgrendel type VSFQF
bij dubbele poort $\leq H800$



Grondgrendel type Suby
bij dubbele poort vanaf $H1000$

Vrijdragende schuifpoort Mini VDS

Uitvoeringen



Punta
Spijlen Ø25 mm



Rosa
Spijlen Ø25 mm



Nika
Spijlen Ø25 mm



Dura
Dubbelstaafmat 8/6/8 en 6/5/6



Rosa vs
Spijlen 25x25mm; overhoeks of recht

Afmetingstabel

Standaard hoogtes Punta, Rosa, Nika: 800, 1000, 1250, 1500, 1800, 2000mm

Dura: 850, 1050, 1250, 1450, 1650, 1850, 2050mm

Doorgang Schuifpoort	Vleugel lengte	Geleide staander	Aanslag staander	Onderkoker	Tussen- en zijkoker	Bovenkoker
3000	4260	80x80	80x80	60x60	60x60	60x60
4000	5460					
5000	6660					

afmetingen in mm



Technische specificaties

- Mini VDS wordt afgemonteerd geleverd op een bodemmontageplaat
- Bodemmontageplaat is voorzien van twee tandemstellen met gelagerde wielen
- Ter plaatse gestorte fundering of prefab fundering
- Geleidestaander is voorzien van afgeschermd bovengeleiding
- Aanslagstaander is voorzien van een vangbek, boveninloop en een slotvanger
- Vleugelhoogte is poorthoogte +/- ca. 77 mm bodemvrijheid
- Hart op hart maat van de spijlen is ca. 150mm
- Punta verkrijgbaar vanaf H1500mm
- Rosa en Rosa vs overhoeks: Spijlen doorlopend en 45° afgeschuind vanaf H1500mm
- Locinox schuifpoortslot met roestvrijstalen binnenwerk en een aluminium krukstel, inclusief 3 sleutels
- Thermisch verzinkt (iso norm EN1461)
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773

Opties

- Automatisering
- Dichtwaaibeveiliging
- Eindoploop voorzien van een vangbek
- Puntenkam voor Dura verkrijgbaar vanaf H1500mm

Standaard kleuren

- In alle RAL kleuren beschikbaar



Tandemstel
met gelagerde wielen



Locinox schuifpoortslot
met RVS Twistfinger



Bovengeleiding
met beveiligingssysteem



Bodem montageplaat



Vrijdragende schuifpoort VDS

Uitvoeringen



Punta

Spijlen ≤H2000 Ø25 mm; >H2000 Ø30 mm



Rosa

Spijlen ≤H2000 Ø25 mm; >H2000 Ø30 mm



Nika

Spijlen ≤H2000 Ø25 mm; >H2000 Ø30 mm



Dura

Dubbelstaafmat 8/6/8



Rosa vs

Spijlen 25x25mm; overhoeks of recht



Mykadoo

Spijlen Ø25 mm

Afmetingstabel

Standaard hoogtes Punta, Rosa, Nika, Mykadoo: 800, 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500mm

Dura: 850, 1050, 1250, 1450, 1650, 1850, 2050, 2250, 2450mm

Doorgang Schuifpoort	Vleugel lengte	Geleide portaal	Aanslag portaal	Kopstijl-koker	Tussenkoker	Onderkoker	Bovenkoker
3000	4200	80x80	80x80	80x60	60x60	60x60	60x60
4000	5450					80x60	
5000	6800					120x80	
6000	8100				80x60	80x60	80x60
7000	9600						
8000	10900						
9000	12000						
9500	12600						

afmetingen in mm

Voor doorgang 3500, 4500, 5500, 6500, 7500 en 8500 gelden dezelfde materialen als de opvolgende breedte maat.



Technische specificaties

- VDS is voorzien van twee tandemstellen met gelagerde wielen
- Ter plaatse gestorte fundering of prefab fundering
- Geleideportaal is voorzien van afgeschermd bovengeleiding
- Aanslagportaal is voorzien van een vangbek, boveninloop en een slotvanger
- Vleugelhoogte is poorthoogte +/- 115 mm bodemvrijheid
- Hart op hart maat van de spijlen is ca. 150mm
- Punta verkrijgbaar vanaf H1500mm
- Rosa en Rosa vs overhoeks: Spijlen 45° afgeschuind vanaf H1500mm
- Schuifpoorten tot een doorgang van 7000mm worden voorzien van een eindoploop 100x100 met vangbek
- Schuifpoorten vanaf een doorgang van 7000mm worden voorzien van een eindstop 100x100 en een oploopwiel
- Locinox schuifpoortslot met roestvrijstalen binnenwerk en een aluminium krukstel, inclusief 3 sleutels
- Thermisch verzinkt (iso norm EN1461)
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773.

Opties

- VDS afgemonteerd op een bodemmontageplaat
- Automatisering
- Dichtwaaibeveiliging
- Oploopwiel voor schuifpoorten tot een doorgang van 7000mm
- Puntenkam voor Dura verkrijgbaar vanaf H1500mm

Standaard kleuren


- In alle RAL kleuren beschikbaar



Tandemstel
met gelagerde wielen



Locinox schuifpoortslot
met RVS Twistfinger



Oploopwiel
≥ B7000 mm



Bodem montageplaat

Rail schuifpoort RSP

Uitvoeringen



Punta

Spijlen ≤H2000 Ø25 mm; >H2000 Ø30 mm



Rosa

Spijlen ≤H2000 Ø25 mm; >H2000 Ø30 mm



Nika

Spijlen ≤H2000 Ø25 mm; >H2000 Ø30 mm



Dura

Dubbelstaafmat 8/6/8



Rosa vs

Spijlen 25x25mm; overhoeks of recht



Mykadoo

Spijlen Ø25 mm

Afmetingstabel

Standaard hoogtes Punta, Rosa, Nika, Mykadoo: 800, 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500mm

Dura: 850, 1050, 1250, 1450, 1650, 1850, 2050, 2250, 2450mm

Doorgang Schuifpoort	Vleugel lengte	Geleide portaal	Aanslag portaal	Kopstijl-koker	Tussenkoker	Onderkoker	Bovenkoker
3000	3650	80x80	80x80	60x60	60x60	120x60	60x60
4000	4650						
5000	5650						
6000	6650						
7000	7650			80x60	80x60	120x80	80x60
8000	8650						
9000	9650						
10000	10650						

afmetingen in mm

Voor doorgang 3500, 4500, 5500, 6500, 7500, 8500 en 9500 gelden dezelfde materialen als de opvolgende breedte maat.



Technische specificaties

- RSP is voorzien van twee gelagerde wielen met groef
- Ter plaatse gestorte fundering of prefab fundering
- Geleideportaal is voorzien van afgeschermd bovengeleiding
- Aanslagportaal is voorzien van een boveninloop en een slotvanger
- Hart op hart maat van de spijlen is ca. 150mm
- Punta verkrijgbaar vanaf H1500mm
- Rosa en Rosa vs overhoeks: Spijlen 45° afgeschuind vanaf H1500mm
- Omega looprail (verzinkt), inclusief verbindingstiften
- Standaard worden alle poorten uitgeleverd met een eindstop
- Locinox schuifpoortslot met roestvrijstalen binnenwerk en een aluminium krukstel, inclusief 3 sleutels
- Thermisch verzinkt (iso norm EN1461)
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773.

Opties

- Automatisering
- Dichtwaaibeveiliging
- Puntenkam voor Dura verkrijgbaar vanaf H1500mm
- Opschroefbare looprail (verzinkt)

Standaard kleuren

- In alle RAL kleuren beschikbaar



Gelagerd wiel
met groef



Locinox schuifpoortslot
met RVS Twistfinger



Bovengeleiding
met beveiligingssysteem



Omega looprail



Doorrijdbeveiliging Nika DRB

Technische specificaties

- Nika DRB is voorzien van twee tandemstellen met gelagerde wielen
- Ter plaatse gestorte fundering of prefab fundering
- Geleideportaal is voorzien van afgeschermd bovengeleiding
- Aanslagportaal is voorzien van een vangbek, boveninloop en een slotvanger
- Vleugelhoogte is poorthoogte +/- 115 mm bodemvrijheid
- Schuifpoorten tot een doorgang van 7000mm worden voorzien van een eindoploop 100x100 met vangbek
- Schuifpoorten vanaf een doorgang van 7000mm worden voorzien van een eindstop 100x100 en een oploopwiel
- Locinox schuifpoortslot met roestvrijstalen binnenwerk en een aluminium krukstel, inclusief 3 sleutels
- Thermisch verzinkt (iso norm EN1461)
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773.

Opties

- Nika DRB afgemonteerd op een bodemmontageplaat
- Automatisering
- Dichtwaaibeveiliging
- Oploopwiel voor schuifpoorten tot een doorgang van 7000mm

Standaard kleuren

- In alle RAL kleuren beschikbaar



Afmetingstabel

Standaard hoogtes: 600mm

Doorgang Schuifpoort	Vleugel lengte	Geleide portaal	Aanslag portaal	Kopstijl-koker	Tussenkoker	Onderkoker	Bovenkoker
3000	4200	80x80	80x80	80x60	60x60	60x60	60x60
4000	5450					80x60	
5000	6800						
6000	8100				80x60	80x60	80x60
7000	9600						
8000	10900						
9000	12000						
9500	12600						

afmetingen in mm

Voor doorgang 3500, 4500, 5500, 6500, 7500 en 8500 gelden dezelfde materialen als de opvolgende breedte maat.



Doorrijdbeveiliging staanders

Technische specificaties

- De keuze bestaat uit 3 type staanders:
 - $\varnothing 76\text{mm}$
 - $\varnothing 88,9\text{mm}$
 - $80 \times 100\text{mm}$
- De staanders zijn voorzien van een gat $\varnothing 65\text{mm}$ ten behoeve van de doorvoer van een ligger $\varnothing 60\text{mm}$
- De binnenzijde van de staander is voorzien van een bevestigingslip waardoor de ligger met een zelf-snijdende schroef aan de staander bevestigd kan worden
- De standaard HoH maat van de staanders is 1500mm
- Staanders hebben een lengte van 1200mm
- Kunststof inslagdop
- Thermisch verzinkt (iso norm EN1461)
- Poedercoating volgens NEN-EN 15773.

Opties

- Hoekstaander
- Eindstaander

Standaard kleuren

- In alle RAL kleuren beschikbaar



Aandrijfportaal VDS/RSP/DRB

Technische specificaties

	Standaard: 800 i	Optioneel: 1000 i
Motor	Intern	Intern
Merk	Belfox	Belfox
Motor voeding	24V DC	24V DC
Poortsnelheid	max. 18cm per seconde	max. 25cm per seconde
Plug en play systeem	✓	✓
Maximaal gewicht	880 kg	1000 kg
Handzender	✓	✓
Veiligheidslijst op hoofdsluitkant van poortvleugel	B3000-B6500 1x passief >B6000 t/m B10000 1x actief	1x actief, <B7000 1x passief
Veiligheidslijst op nevensluitkant van geleide staander	4x actief	4x actief
Set fotocellen inbouw	✓	✓
Knipperlamp	Optioneel	Optioneel
Sleutelschakelaar	2 stuks (binnen en buiten)	2 stuks (binnen en buiten)
Tandheugels	Module 4, Kunststof met stalen kern	Module 4, Kunststof met stalen kern
Noodstopknop	✓	✓
Temperatuur minimaal/maximaal	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Aansluitspanning	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Drukkracht	1100 N	1300 N
Inschakeltijd (ED)	80%	80%

De voordelen van het aandrijfportaal

- Stekker in het stopcontact, vier testopeningen, handzender inlezen en de poort is klaar voor gebruik
- Intelligente sturingsunit
- Aanzienlijke besparing in montagetijd
- Geen zichtbare aandrijftechniek
- Geen zichtbare bekabeling aan de buitenzijde van de poort
- Alle noodzakelijke veiligheids- en beveiligingsonderdelen zijn in het aandrijfportaal opgenomen
- Standaard portaal met traditionele zekerheidstechniek
- De schuifpoort wordt compleet met bodemmontageplaat en aandrijfportaal op de bouwplaats geleverd



Ontwikkeld conform Europese norm EN 13241-1. ITT test uitgevoerd door TÜV Nord.
Bij oplevering krijgt u een gebruikershandleiding en een verklaring van conformiteit.
Een prestatieverklaring is opvraagbaar, behorende bij de door u in gebruik genomen
schuif- of draaipoort.



Standaard kleuren

- In alle RAL kleuren beschikbaar



Portaal met geïntegreerde motor
en veiligheidslijsten




In hoogte verstelbaar aandrijf-
wiel



Fotocel



Handzender
4 kanaals

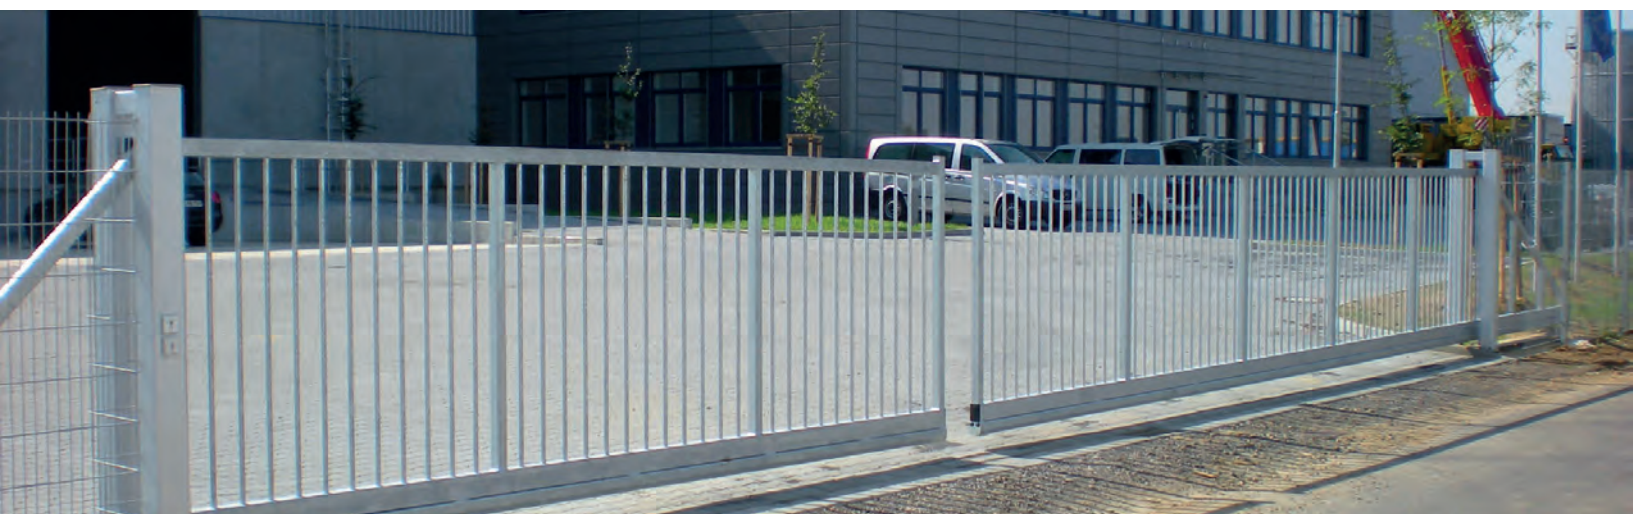

Aandrijfkast Mini VDS

Technische specificaties

	Mini 800-PS-V2
Motor	Extern
Merk	Belfox
Motor voeding	24V DC
Poortsnelheid	max. 18cm per seconde
Plug en play systeem	✓
Maximaal gewicht	880 kg
Handzender	✓
Veiligheidslijst op hoofdsluitkant van poortvleugel	1x passief
Veiligheidslijst op nevensluitkant van geleide staander	2x passief
Veiligheidslijst op nevensluitkant van aandrijfkast	2x passief
Set fotocellen inbouw	✓
Knipperlamp	Optioneel
Sleutelschakelaar	Optioneel
Tandheugels	Module 4, Kunststof met stalen kern
Temperatuur minimaal/maximaal	-20°C / +50°C
Aansluitspanning	230V / 50Hz
Drukkracht	800 N
Inschakeltijd (ED)	80%

De voordelen van de aandrijfkast

- Stekker in het stopcontact, vier testopeningen, handzender inlezen en de poort is klaar voor gebruik
- Intelligente sturingsunit
- Aanzienlijke besparing in montagetijd
- Aandrijving en sturing in aandrijfkast gebouwd
- Alle noodzakelijke veiligheids- en beveiligingsonderdelen zijn in de schuifpoort opgenomen
- Standaard staander met traditionele zekerheidstechniek
- De schuifpoort wordt compleet met bodemmontageplaat en aandrijfkast op de bouwplaats geleverd



Ontwikkeld conform Europese norm EN 13241-1. ITT test uitgevoerd door TÜV Nord.
Bij oplevering krijgt u een gebruikershandleiding en een verklaring van conformiteit.
Een prestatieverklaring is opvraagbaar, behorende bij de door u in gebruik genomen
schuif- of draaipoort.



Standaard kleuren

- In alle RAL kleuren beschikbaar



Aandrijfkast met geïntegreerde motor en veiligheidslijsten



In hoogte verstelbaar motor met aandrijf wiel




Fotocel



Handzender 4 kanaals



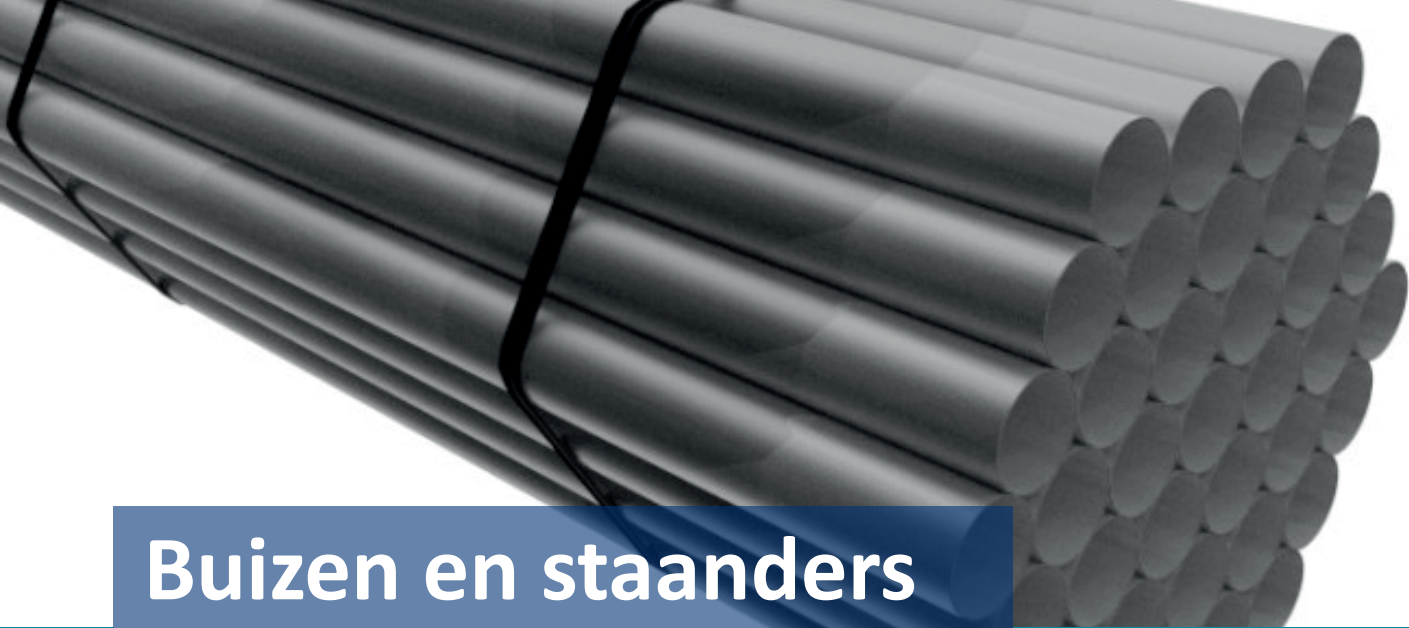

Buizen en staanders

Technische specificaties

Standaard lengtes:

Type	1850	2050	2300	2500	2800	3000	3300	5000	6000	6900
Staander ø60,3mm x 1,75mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Bovenbuis ø42mm x 1,75mm	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
Staander ø89mm x 2,5mm	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓

afmetingen in mm

Standaard afwerking:

Type	Thermisch verzinkt	Sendzimir verzinkt en RAL				Thermisch verz. en andere RAL kleur	Aantal per bundel
		6009	9005	7016	6005*		
Staander ø60,3mm x 1,75mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	37 Stuks
Bovenbuis ø42mm x 1,75mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	61 Stuks
Staander ø89mm x 2,5mm	✓	✓	✓	-	-	✓	19 Stuks

* Alleen verkrijgbaar per bundel



Harmonicagaas

Uitvoeringen

Technische specificaties

- Draaddikte is 3,1mm
- Maaswijdte is 50x50mm
- Lengte per rol 25 meter
- Trekvastheid kerndraad minimaal 700N/mm²
- 16 rollen per pallet
- Geplastificeerd in standaard kleuren

Toebehoren

- Spandraad 2,80 x 3,75mm ; 500 meter per rol
- Binddraad 1,40 x 2,00mm ; 1900 meter per rol
- Motto geplastificeerd puntendraad ; 250 meter per rol

Standaard kleuren

Groen

Zwart

Antraciet grijs

Steengrijs

Beschikbare hoogtes

Standaard gaashekwerk	Gaashekwerk met 2 puntdraden	Gaashekwerk met 3 puntdraden
1000	1260	1410
1250	1510	1660
1500	1760	1910
1800	2060	2210
2000	2260	2410

Afmetingen in mm

Puntdraadkop recht of schuin



Privacon Hekwerken

Houtzagerijstraat 22

5451 HZ Mill - Nederland

Fax: +31 (0)485 47 01 84

Telefoon: +31 (0)485 44 23 98

E-Mail: Info@privacon.nl

Website: www.privacon.nl

uitgave: maart 2019

PRIVACON BV
HEKWERKEN